## ユニバーサルダウンライト

ダウンライト本体

# DL-DD18H

**希望小売価格 12,000円(税抜)**

電源ユニット(調光タイプ)

# DL-YP090

**希望小売価格 10,900円(税抜)**

セット価格

**希望小売価格 22,900円(税抜)**

3500K

Ra83

電源別売

調光可能

埋込穴 φ75㎜

中角 16°
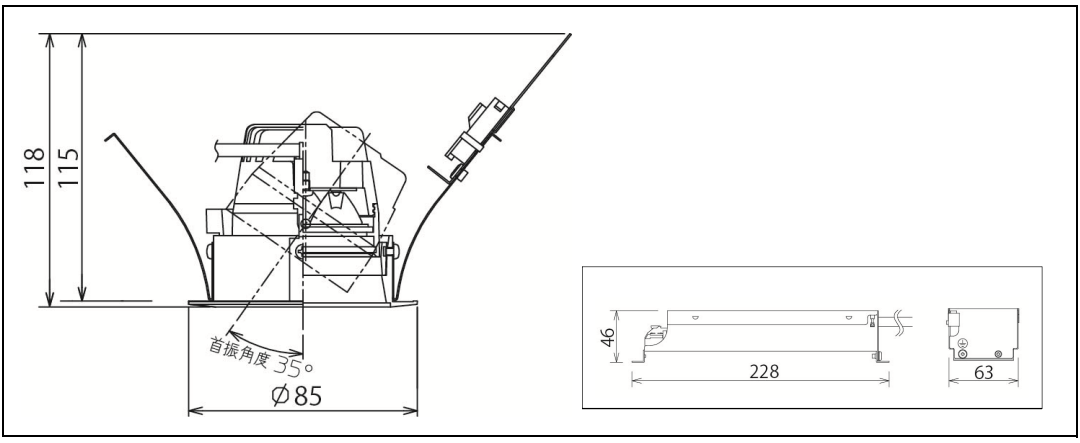
| | |
|---|---|
| 器具光束 | 530 lm |
| 消費電力 | 9.5W(100V/200V/242V) |
| 固有エネルギー消費効率 | 55.7 lm/W(200V時) |
| 本体 | アルミダイカスト(ホワイト塗装) |
| パネル | アクリル |
| 質量 | 本体約0.3kg・電源約0.3kg |
| 別売適合電源 | DL-YP090(PWM信号方式) |
| 定格電圧 | AC100V/200V/242V |
| 入力容量 | 12VA(200V時) |
| 光源寿命 | 40,000時間(光束維持率70%) |
| 天井材の厚さ | 5～25mm |
| 回転角 | 350° |
| 調光対応 | 約1～100%(PWM信号方式) |
| 備考 | 断熱施工不可、バネ固定方式 |